



LN3291XP, LN3292XP, LN3293XP, LN3295XP, LN3291XLP, LN3292XLP, LN3293XLP, LN3295XLP

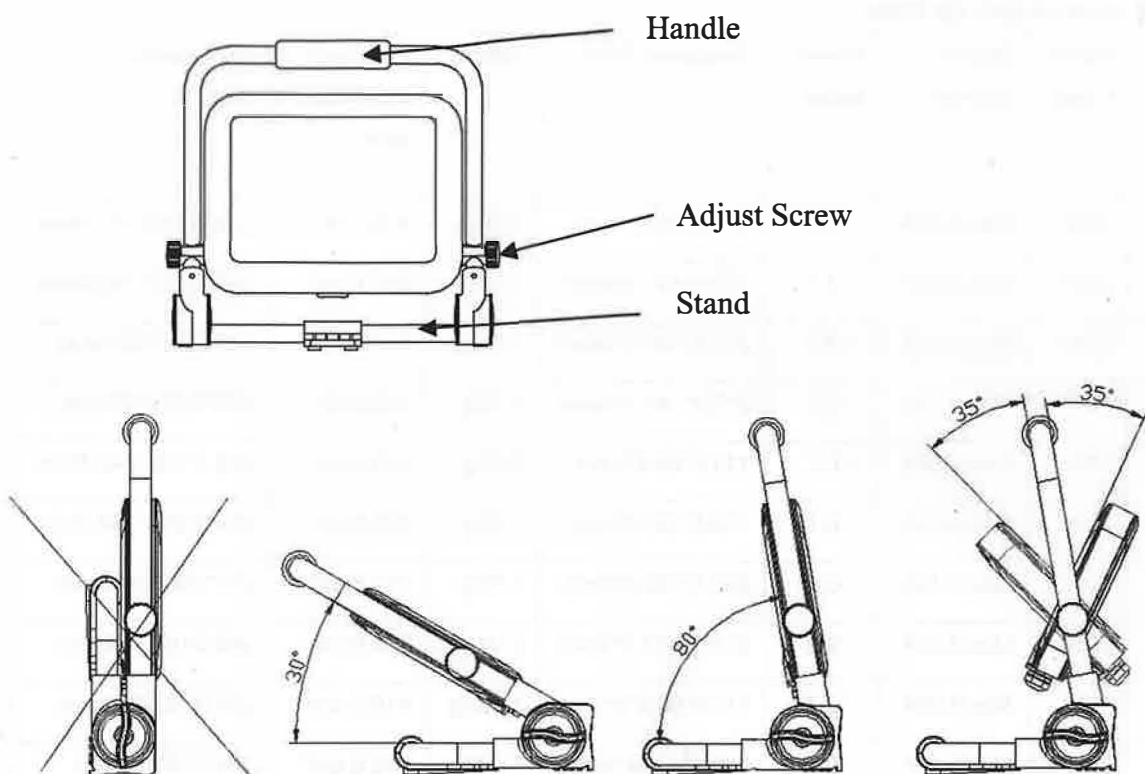

LN3291XF, LN3292XF, LN3293XF, LN3291XLF, LN3292XLF, LN3293XLF

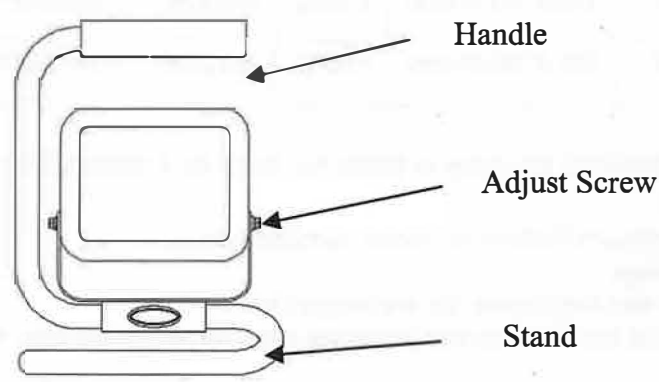

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

LED LIGHT INSTRUCTION

Viktig informasjon: Les følgende instruksjoner slik at montering blir riktig. Vedlagte instruksjoner bør beholdes for fremtidig referanse.

I .Hoved instruksjon og Data

Type:	Rated Power :	Supply Current	Power factor	Tempered Glass	Weight	Maximum projected area	Dimensions: (H*W*D)	Remark:
LN3291XP	10W	Max.0.06A	> 0.7	113.6*89.6*4mm	0.9Kg	433.0cm ²	218.7*198*143.6mm	Electric shock protection class: I External light protection class: IP54 Lamp socket size: LED Rated voltage: 220-240V~ 50/60Hz
LN3292XP	20W	Max.0.12A	> 0.7	153.6*121.6*4mm	1.2Kg	605.8 cm ²	254*238.5*148.6mm	
LN3293XP	30W	Max.0.13A	> 0.9	202.8*160.8*4mm	1.7Kg	797.8cm ²	277*288*168.5mm	
LN3295XP	50W	Max.0.22A	> 0.9	213.2*161.2*4mm	2.1Kg	939.6cm ²	295*318.5*183mm	
LN3291XLP	10W	Max.0.06A	> 0.7	113.6*89.6*4mm	0.9Kg	433.0cm ²	218.7*198*143.6mm	
LN3292XLP	20W	Max.0.12A	> 0.7	153.6*121.6*4mm	1.2Kg	605.8 cm ²	254*238.5*148.6mm	
LN3293XLP	30W	Max.0.13A	> 0.9	202.8*160.8*4mm	1.7Kg	797.8cm ²	277*288*168.5mm	
LN3295XLP	50W	Max.0.22A	> 0.9	213.2*161.2*4mm	2.1Kg	939.6cm ²	295*318.5*183mm	
LN3291XF	10W	Max.0.06A	> 0.7	113.6*89.6*4mm	1.03Kg	419.5 cm ²	235*178.5*161mm	
LN3292XF	20W	Max.0.12A	> 0.7	153.6*121.6*4mm	1.33Kg	653.6 cm ²	304*215*197mm	
LN3293XF	30W	Max.0.13A	> 0.9	202.8*160.8*4mm	1.86Kg	902.2 cm ²	347*260*197mm	
LN3291XLF	10W	Max.0.06A	> 0.7	113.6*89.6*4mm	1.03Kg	419.5 cm ²	235*178.5*161mm	
LN3292XLF	20W	Max.0.12A	> 0.7	153.6*121.6*4mm	1.33Kg	653.6 cm ²	304*215*197mm	
LN3293XLF	30W	Max.0.13A	> 0.9	202.8*160.8*4mm	1.86Kg	902.2 cm ²	347*260*197mm	

II .Sikkerhet instruksjoner

1. Før sammensetting må en sikre at Elektrisk tilslutning er koblet fra. Dette for å minske faren for Elektrisk støt.
2. Elektrisk tilslutning skal være jordet
3. Tilslutning skal være med VDE sertifisert H7-RN-F 3x1,0mm vannfast kabel..
4. Bytt alle deler som måtte være ødelagt.
5. Den eksterne kabel på dette apparatet kan ikke byttes. Da må lampen kastes !
6. Sjekk at lampen står stødig, sjekk at kabelen ikke kan ødelegges av skarpe gjenstander. Nå er lampen klar til bruk
7. Vennligst-vær forsiktig med å berøre baksiden av lampen under bruk.

8. Lampen er beregnet for frøff bruk.



9. Lampen er beregnet for inne og ute bruk

Imported by IBG AS, Norway

Telefon: +47 23 24 48 00. E-post: firmapost@ibg.no. Nettside: www.ibg.no

CAUTION: Lyskilden på denne lampen er ikke til å skifte.